

ШАССИ

Макс. загрузка порта	До 1 Гб/с
Внутренняя обработка данных	До 24 несущих
Спутниковые приемники DVB-S/DVB-S2 z CI	До 6
Кодирование/ декодирование потоков MPEG-2/MPEG-4 (H.264)	До 12
Несущие QAM	До 36
(приложение A)	До 30/24
Входы/выходы ASI	До 12
Слоты CI (дескремблирование)	До 512
Кол-во потоков	До 1024
Кол-во сервисов	Модуль

Резервирование питания В стандартном пакете

ИНТЕРФЕЙС GbE (IP)


Кол-во интегрированных портов GbE	4 (2 основных / 2 резервных)
Максимальная нагрузка на порт	До 960 Мбит/с
Поддерживаемые потоки	SPTS/MPTS
Кол-во входных потоков на порт	256
Кол-во выходных потоков на порт	256
Длина пакетов	188/204 байт
Поддерживаемые протоколы	UDP, RTP
Тип транмиссии	Unicast/Multicast
Типы передачи	VBR/CBR

УПРАВЛЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ

Встроенный WEB сервер	✓
Аппликация типа сервер - клиент TMS (TANTRAX Management System)	✓

ДРУГИЕ

Корпус	1RU, 19"
Габариты (Ш x В x Д)	483x44x502 мм
Вес	6 кг
Напряжение питания	100...240 V AC
Потребление тока	70 Вт
Рабочая температура	5...40 °C
Рабочая влажность	80 %

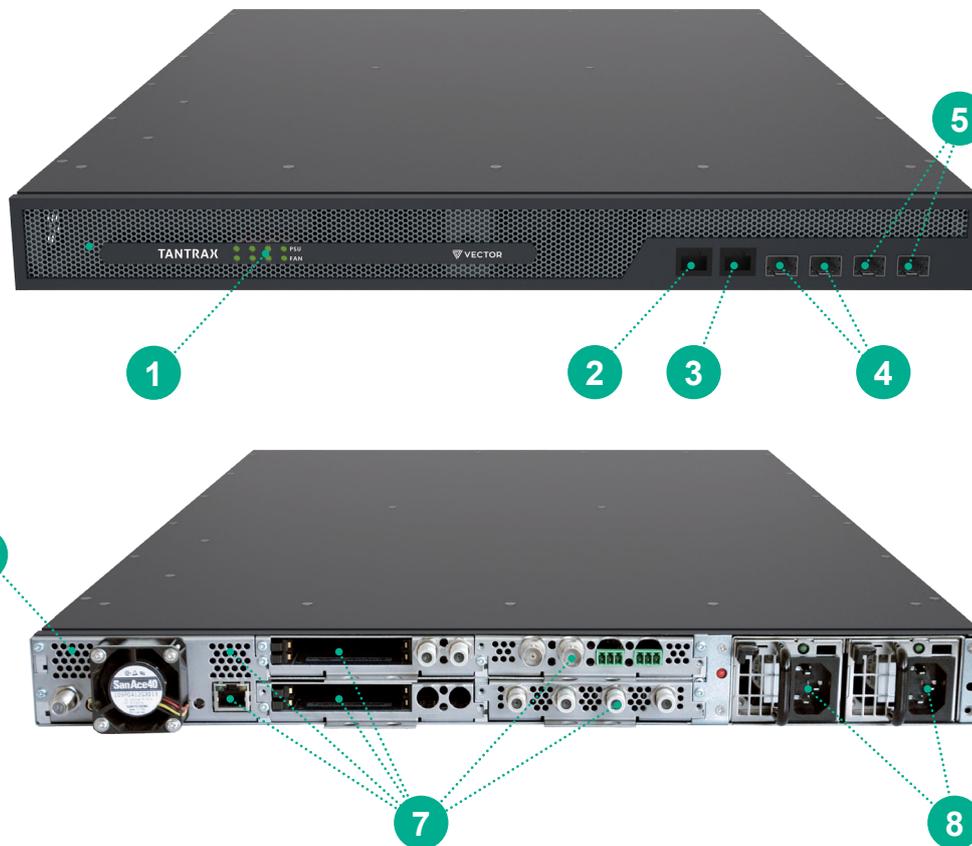

- 1 - дисплей LED / 2 - контрольный порт ETH / 3 - порт CA / 4 - 2 основных порта GbE / 5 - 2 дополнительных порта GbE
6 - двойной слот на карту QAM / 7 - 6 слотов на функциональные модули / 8 - 2 блока питания hot swap