


Модулирующие  
и демодулирующие модули

## S2I / Демодулирующая 4-частотная карта для приема DVB-S/S2

Выходы: 4 x PC

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Частотный диапазон	950...2150 МГц
Выходной уровень	-65...-25 дБм
Символьная скорость	1...45 Мсим/с
Макс. TS bit rate	120 (DVB-S2) Mc/c
Модуляция	DVB-S2: QPSK, 8PSK DVB-S: QPSK
Коэффициент избирательности	DVB-S: 0,35 DVB-S2: 0,35, 0,25, 0,2
FEC	DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB- -S2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
LNB power	13V, 18V вкл./выкл., 22 КГц вкл./выкл.

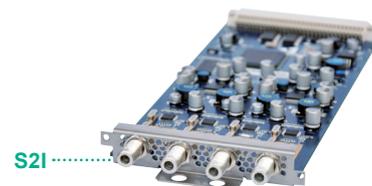

✉ mail@mytel.pro ✆ +7 (812) 927 57 27 🌐 mytel.pro/vector